ЛЮЧКИ.РФ®

С вами с 2005 года

Паспорт люк под покраску «Короб-бюджет 30 мм»

1. Описание и конструктив.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены, перегородки либо в потолок внутренних помещений. Рама конструкции выполнена из алюминиевого профиля, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. Глубина изделия по раме составляет 30 мм, по замкам – 60 мм. Для заполнения дверцы используется гипсокартонный лист влагостойкий Knauf 12,5 мм. После установки поверхность люка-двери грунтуется, шпаклюется и декорируется тонкослойными отделочными материалами: обои, покраска, т.п. Погрешность при производстве составляет ± 2 мм.

2. Принцип открывания/закрывания.

Открывание/закрывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок.

3. Комплектация.

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

4. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

5. **Техническое сопровождение изделия.**

В процессе эксплуатации замки могут смещаться вглубь изделия. Для их регулировки необходимо ослабить винты, крепящие замки, выдвинуть нажимные замки наружу (на 0,5 мм), после чего затянуть винты. **Важно! Корректность работы, геометрию, равномерность зазоров между рамой и дверцей следует проверять после закрепления люка в жестком каркасе/проеме правильной геометрической формы с соблюдением равных диагоналей рамы и дверцы (не перетягивать крепеж рамы к монтажному каркасу/проему). ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ЛЮК В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ** продолжительное время.


6. Гарантийные обязательства.

На люки Короб-бюджет 30 мм предоставляется гарантия сроком в 1 год с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

-не соблюдены условия монтажа;
-нарушены условия транспортировки и хранения;
-не соблюдены условия технического сопровождения изделия;
-видны механические повреждения на люке и его деталях;
-размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки;
-внесены изменения в конструктив (самостоятельно заменены или удалены элементы люка)
-не соблюдены или проигнорированы рекомендации.

7. Монтаж изделия.

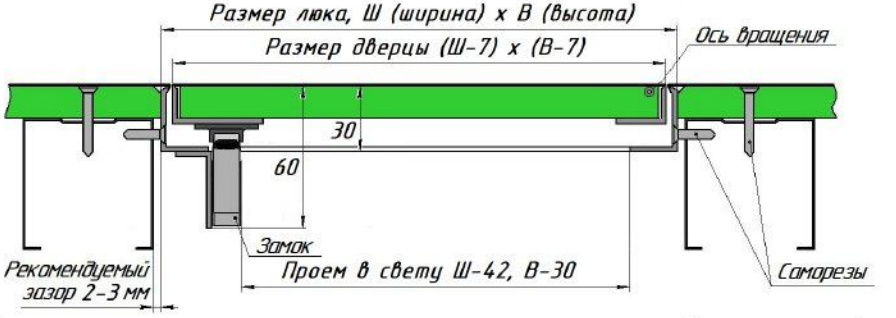

Проем люка предварительно очистить пыли и другого мусора. Проем должен быть твердым, края не должны осыпаться. Стороны проема должны соответствовать геометрической форме люка (диагонали проема должны быть равны). Размер проема должен быть на 2-3 мм больше посадочного размера рамы люка с каждой стороны. Каркас люка крепится к проему саморезами, дюбелями через раму к профилю. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать монтажную пену или прочие вспенивающиеся составы** для монтажа данного изделия. После установки люка в проем открыть дверцу, проверить легкость открывания. Убедиться в надежном закреплении люка в проеме. Далее люк вместе со стеной необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. После шпаклевкой заполняются швы, места крепления клепок/саморезов на дверце и фаска, выравнивается плоскость люка со стеной. Перед финишной отделкой необходимо зачистить швы между дверцей и рамой люка, зашкурить плоскость люка и стены, а также еще раз загрунтовать. Финишная отделка может заключаться в окрашивании люка, оклейке его обоями или другими рулонными материалами. **Толщина шпаклевки и финишного материала на дверце не должна превышать 1-1,2 мм.**

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф. 420
Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37
2026 г.